

## STRUCTURE BI PENTE 15M

### CARACTÉRISTIQUES

**Hauteur de sablière:**

4,00 m

**Largeur (portée):**

15,00 m

**Hauteur de faîtage:**

6,40 m

**Distance travées:**

5,00 m

**Pente de toit:**

18°

**Nombre de poteaux pignon:**

2 Poteaux pignon

**Plus long composant:**

8,00 m

**Longueur minimale:**

10,00 m

**Longueur maximale:**

Extension à l'infini en 5,00 m

**Vitesse de vent maximale:**

102 km/h (0,50kN/m<sup>2</sup>)

**Section du profil:**

225/101/5,5mm ou 220/100/4mm

**Jonction de sablière:**

Jonction à coulisse en Aluminium

**Aluminium:**



Aluminium extrudé - Normes Européennes

**Pièce de jonction en acier:**

Acier galvanisé à chaud, résistant à la corrosion - Normes Européennes

**Système de toit:**

De qualité supérieure, blanc brillant, tissu polyester enduit PVC, résistant aux UV et retardateur de flamme selon la norme DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837; NFPA701 États-Unis,

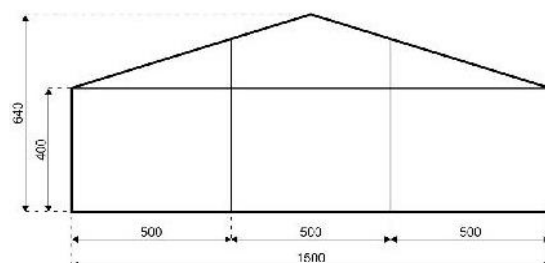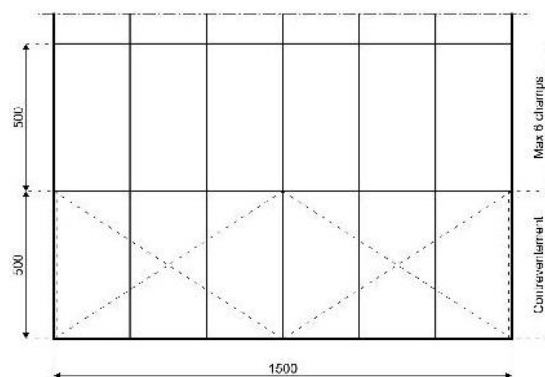

## ACCESSOIRES

