

TENTES DE RECEPTION 0600/229/338 ET 0800/229/374

Largeur

600 cm / 800 cm

Hauteur latérale

229 cm

Hauteur de faitage

338 cm / 374 cm

Pente du toit

20°

Travée

300 cm

Infrastructure du pignon

1 montant de pignon

Pièce la plus longue

350 cm / 430 cm

Longueur minimum




600 cm

Longueur maximum

Modulable sur la longueur par travées de 3 m

Profil portique

81 x 48 x 3 mm

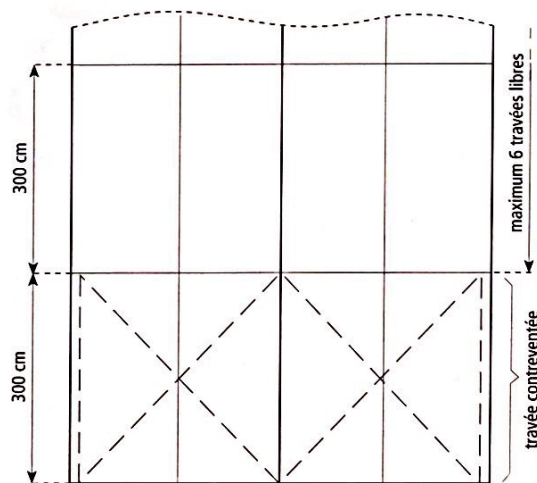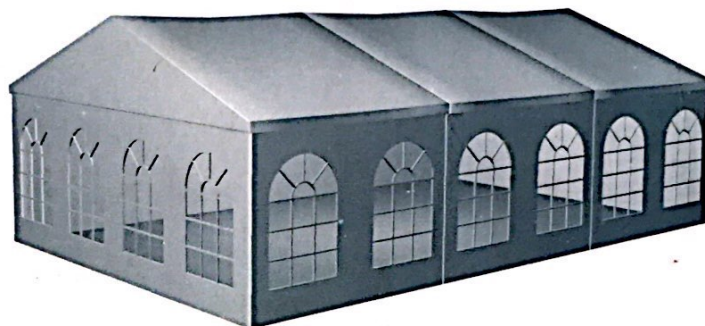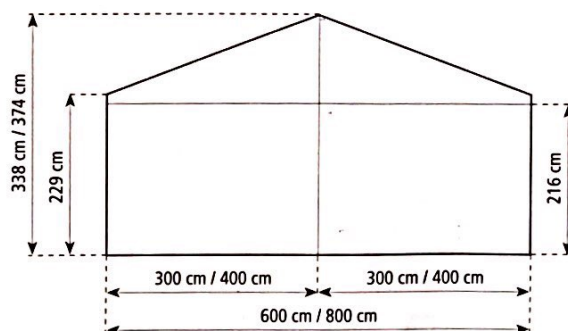

Résistance au vent

80 km/h (0,3 kN/m²)

Vitesse de vent maxi. autorisée:

100 km/h (0,5 kN/m²) haubané

Charge de neige

10 kg/m² (4 cm)

Plancher

Plancher bois avec support en acier galvanisé

Plancher avec cadre aluminium

Plancher posé sur double chevrons


Entoilage

En matériau composite de polyester et

PVC vernis double face (650 g/m²),

réaction au feu M2, traitement anti-UV,

anti-crypto, anti-poussière (DIN 4102B1)

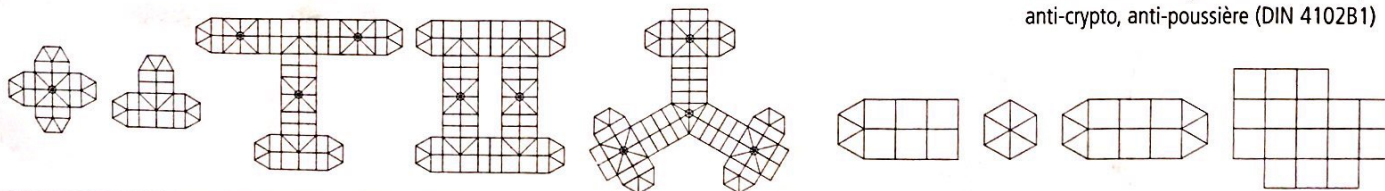

STRUCTURES 1000/240/422 ET 1000/300/482

Largeur

1.000 cm

Hauteur latérale

240 cm / 300 cm

Hauteur de faitage

422 cm / 482 cm

Pente du toit

20°

Travée

500 cm

Infrastructure du pignon

1 montant de pignon

Pièce la plus longue

540 cm

Longueur minimum




1.000 cm

Longueur maximum

Modulable sur la longueur par travée de 5 m

Profil portique

130 x 70 x 3 mm

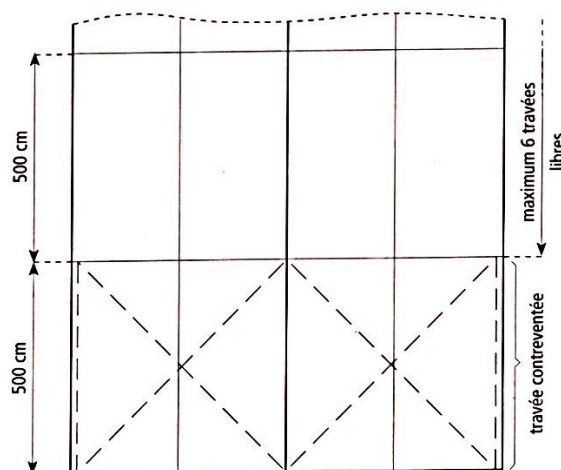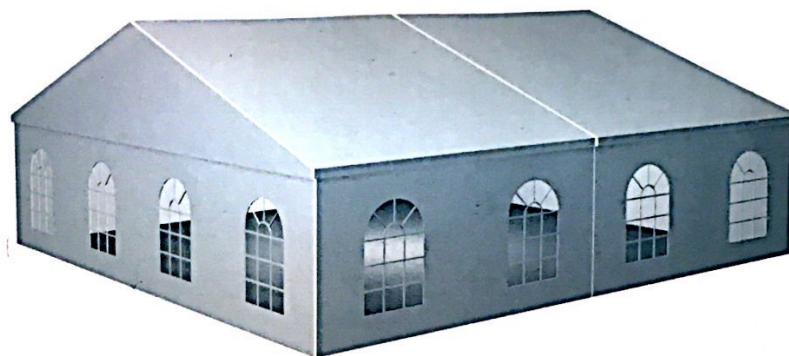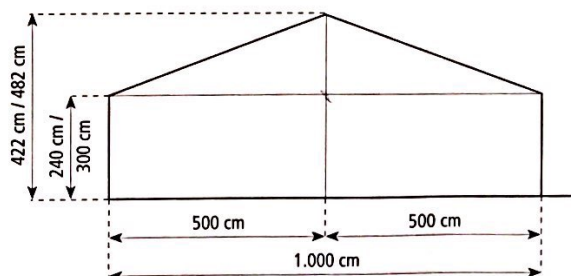

Résistance au vent

100 km/h (0,5 kN/m²)

Charge de neige

10 kg/m² (4 cm)

Plancher

Plancher avec cadre aluminium

Plancher bois avec support en

acier galvanisé

Plancher posé sur double chevrons

Entoilage

En matériau composite de polyester et PVC vernis double face (650 g/m²), réaction au feu M2, traitement anti-UV, anti-crypto, anti-poussière (DIN 4102B1)

Exécution spéciale

Possibilité de monter un 1/2 octo sur chaque pignon

Remarque

Les câbles de contreventement peuvent éventuellement être remplacés par des portiques



STRUCTURES 1500/400/640 ET 1600/400/660

Largeur

1.500 cm / 1.600 cm

Hauteur latérale

400 cm

Hauteur de faitage

640 cm / 660 cm

Pente du toit

18°

Travée

500 cm

Infrastructure du pignon

2 / 4 montants de pignon

Pièce la plus longue

800 cm / 850 cm

Longueur minimum




1.000 cm

Longueur maximum

Modulable sur la longueur par travée de 5 m

Profil portique

220 x 100 x 3 mm

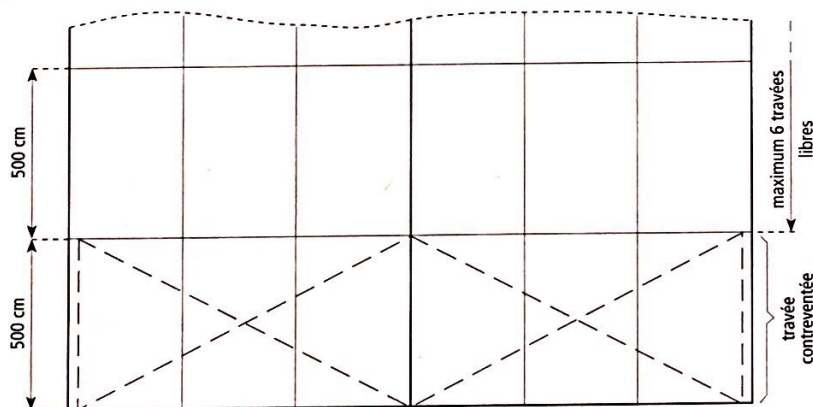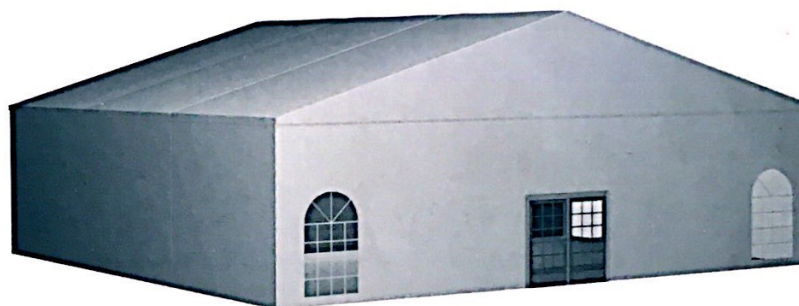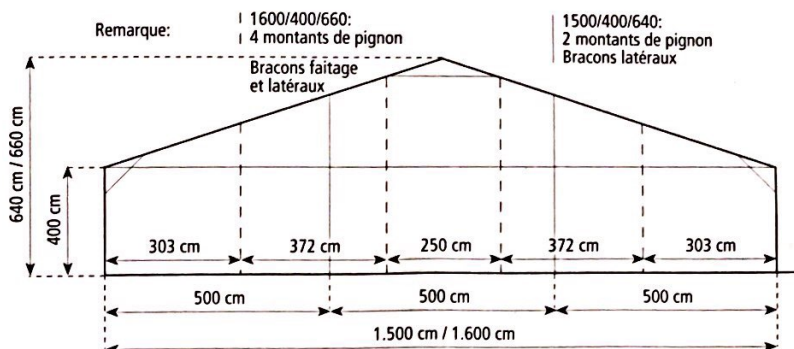

Résistance au vent

100 km/h (0,5 kN/m²)

Charge de neige

10 kg/m² (4 cm)

Plancher

Plancher bois sur support acier


galvanisé

Plancher avec cadre aluminium

Plancher posé sur double chevrons

Entoilage

En matériau composite de polyester et PVC vernis double face (650 g/m²), réaction au feu M2, traitement anti-UV, anti-crypto, anti-poussière (DIN 4102B1)



STRUCTURE 2000/240/565 ET 2000/300/625

Largeur

2.000 cm

Hauteur latérale

240 cm / 300 cm

Hauteur de faîtage

565 cm / 625 cm

Pente du toit

18°

Travée

500 cm

Infrastructure du pignon

3 montants de pignon

Bracons faîtage

Jonctions à glissière

Pièce la plus longue

1.070 cm

Longueur minimum




1.500 cm

Longueur maximum

Modulable sur la longueur par travée de 5 m

Profil portique

220 x 100 x 3 mm

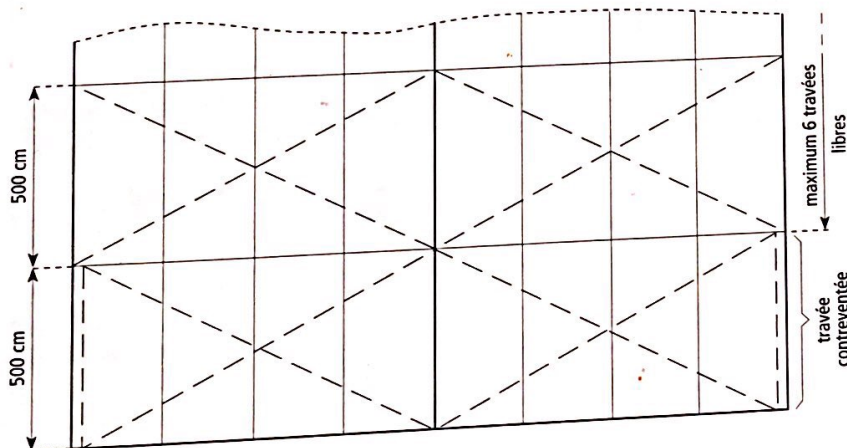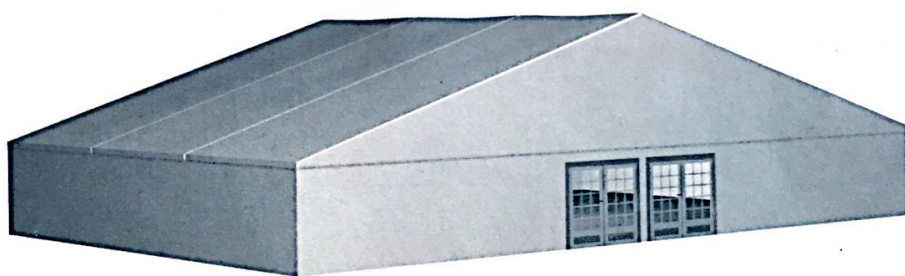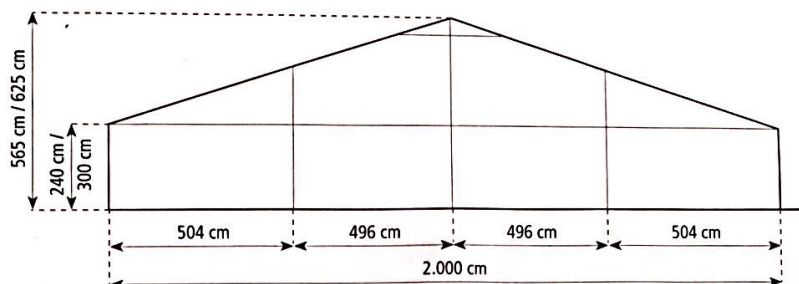

Résistance au vent

100 km/h (0,5 kN/m²)

Charge de neige

10 kg/m² (4 cm)

Plancher

Plancher à cadre aluminium
Plancher bois sur support acier galvanisé
Plancher posé sur double chevrons

Entoilage

En matériau composite de polyester et PVC vernis double face (650 g/m²), réaction au feu M2, traitement anti-UV, anti-crypto, anti-poussière (DIN 4102B1)

Exécution spéciale

Possibilité de monter un 1/2 octo sur chaque pignon

Remarque

Cette structure peut être modulable en 15 m de large



STRUCTURE 2500/240/640 ET 2500/300/700

Largeur

2.500 cm

Hauteur latérale

240 cm / 300 cm

Hauteur de faîtage

640 cm / 700 cm

Pente du toit

18°

Travée

500 cm

Infrastructure du pignon

4 montants de pignon

Pièce la plus longue

1.325 cm

Longueur minimum




2.000 cm

Longueur maximum

Modulable sur la longueur par travée de 5 m

Profil portique

220 x 100 x 4 mm

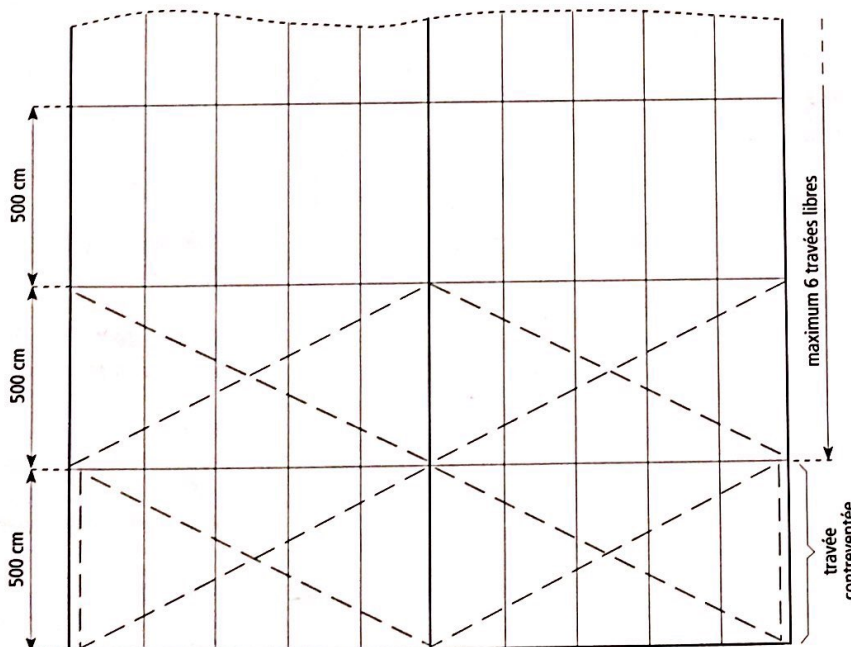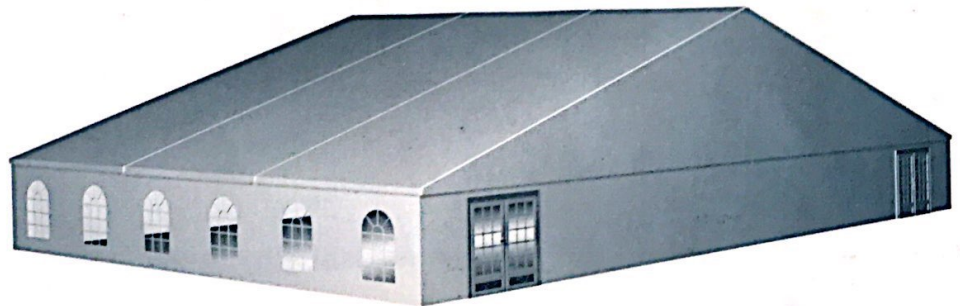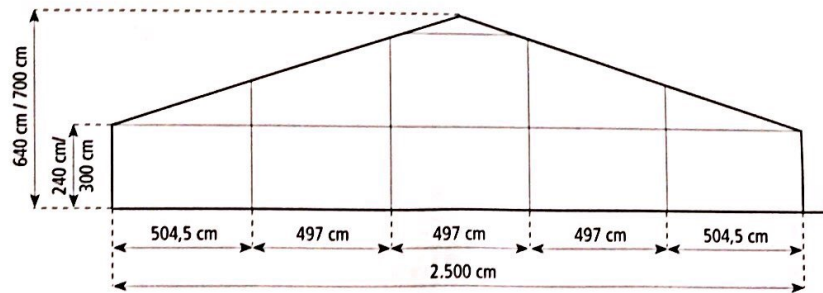

Résistance au vent

100 km/h (0,5 kN/m²)

Charge de neige

10 kg/m² (4 cm)

Plancher

Plancher à cadre aluminium
Plancher bois sur support acier galvanisé
Plancher posé sur double chevrons

Entoilage

En matériau composite de polyester et PVC vernis double face (650 g/m²), réaction au feu M2, traitement anti-UV, anti-crypto, anti-poussière (DIN 4102B1)



STRUCTURE 3000/300/787 ET 3000/400/887

Largeur

3.000 cm

Hauteur latérale

300 cm / 400 cm

Hauteur de faitage

787 cm / 887 cm

Pente du toit

18°

Travée

500 cm

Infrastructure du pignon

5 montants de pignon

Bracons faitage et latéraux

Arbalétriers manchonnés

Pièce la plus longue

1.070 cm

Longueur minimum




2.000 cm

Longueur maximum

Modulable sur la longueur par travée de 5 m

Profil portique

250 x 120 x 5/4 mm

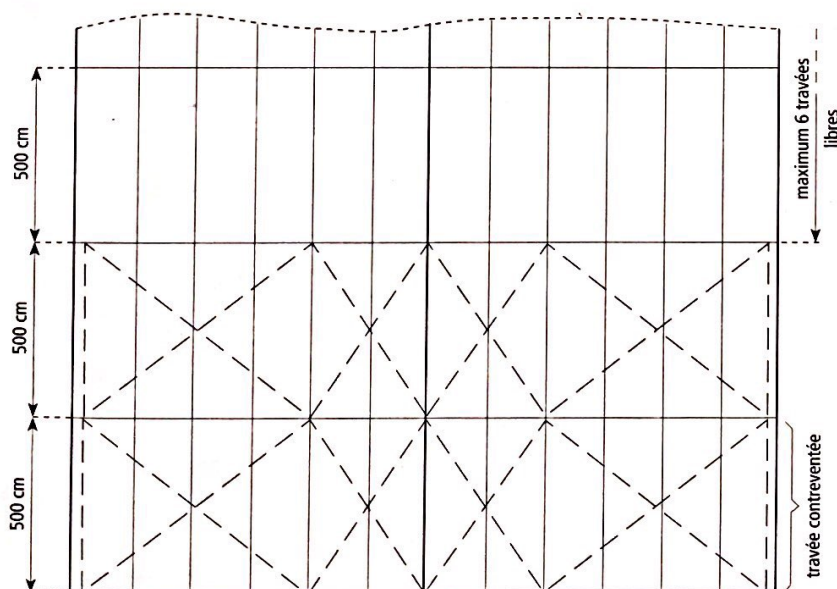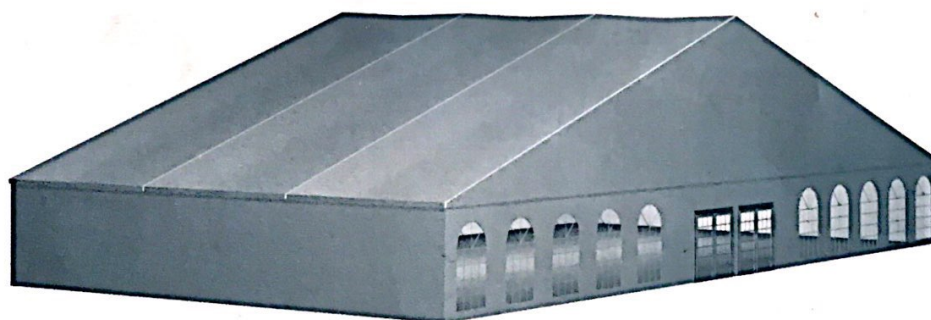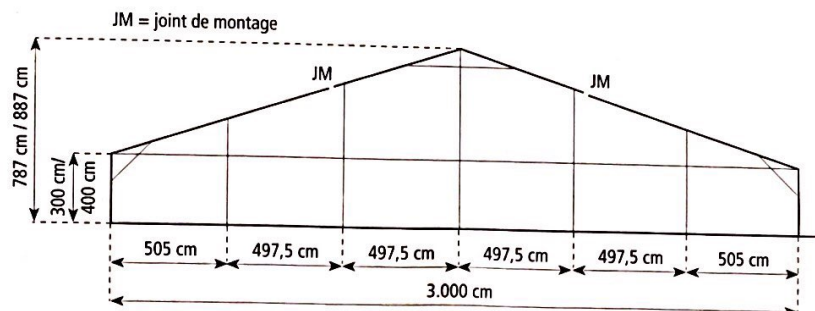

Résistance au vent

100 km/h (0,5 kN/m²)

Charge de neige

10 kg/m² (4 cm)

Plancher

Plancher bois sur support acier galvanisé

Plancher posé sur double chevrons

Entoilage

En matériau composite de polyester et PVC vernis double face (650 g/m²), réaction au feu M2, traitement anti-UV, anti-crypto, anti-poussière (DIN 4102B1)

