

STRUCTURE TOITURE BI PENTE 20 M

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de sablière:

4,00 m

Largeur (portée):

20,00 m

Hauteur de faîtage:

7,25 m

Distance travées:

5,00 m

Pente de toit:

18°

Nombre de poteaux pignon:

3 Poteaux pignon

Plus long composant:

10,70 m

Longueur minimale:

20,00 m

Longueur maximale:

Extension à l'infini en 5,00 m

Vitesse de vent maximale:

102 km/h (0,50kN/m²)

Section du profil:

225/101/3,5/5,5mm ou 220/100/4mm

Jonction de sablière:

Jonction à coulisse en Aluminium

Aluminium:




Aluminium extrudé - Normes Européennes

Pièce de jonction en acier:

Acier galvanisé à chaud, résistant à la corrosion - Normes Européennes

Système de toit:

De qualité supérieure, blanc brillant, tissu polyester enduit PVC, résistant aux UV et retardateur de flamme selon la norme DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837; NFPA701 États-Unis,

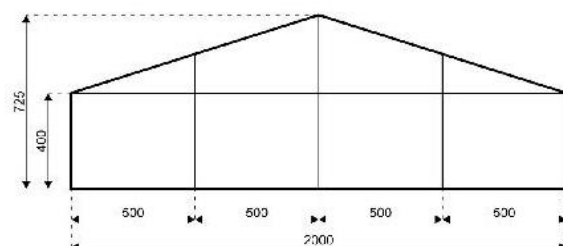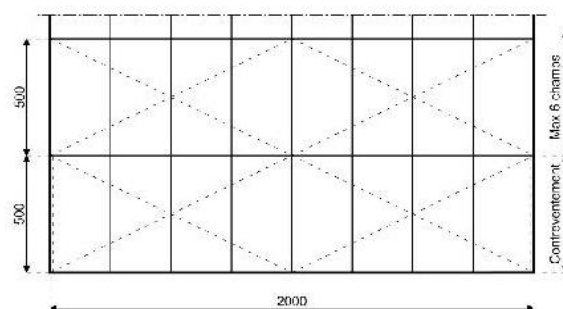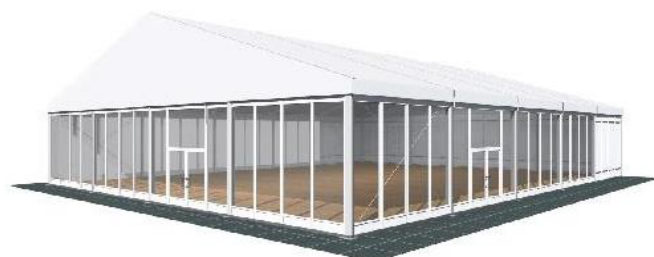

ACCESSOIRES

